


## PAQUÍMETROS DIGITAIS PARA SERVIÇOS PESADOS


## Paquímetros Digitais para Serviços Pesados com Nível de Proteção **IP66**

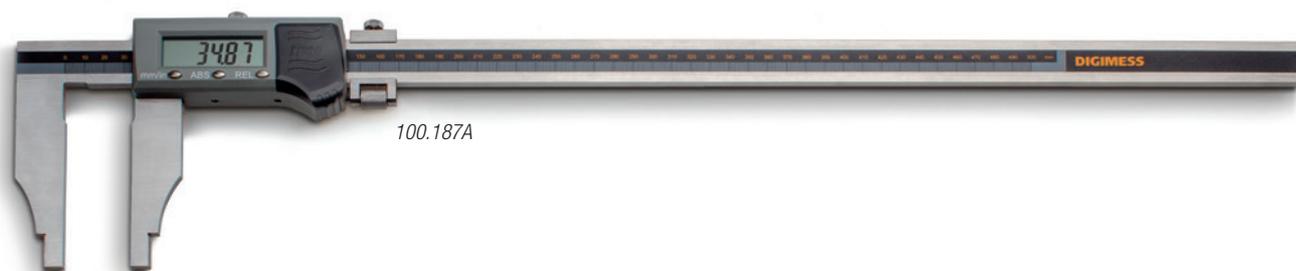

### › Faces de medição internas arredondadas

- › Fabricados em aço inoxidável temperado
- › Parafuso de fixação da medida
- › Limitador fim de curso
- › Ajuste fino
- › Tecla ABS (zeragem absoluta em qualquer ponto) ou (função de PRESET)
- › Tecla REL (zeragem relativa em qualquer ponto) ou (função de liga/desliga)
- › Tecla in/mm (conversão milímetro/polegada)
- › Desligamento automático após 20 minutos sem uso
- › **Resolução de 0,01mm/.0005"**

\* Este equipamento não é recomendado para utilização em ambientes com presença de campos magnéticos

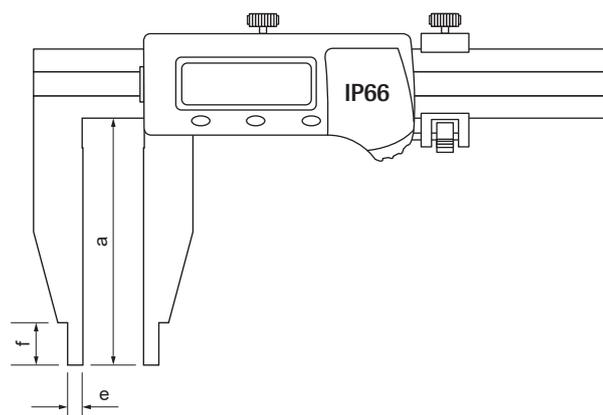

Código	Capacidade	a	e	f	Exatidão
100.187A	500mm/20"	100mm	10mm	18mm	± 0,05mm
100.187B	500mm/20"	150mm	10mm	18mm	± 0,05mm
100.187C	600mm/24"	100mm	10mm	18mm	± 0,05mm
100.187D	600mm/24"	150mm	10mm	18mm	± 0,05mm
100.187G	1000mm/40"	150mm	10mm	24mm	± 0,07mm
100.187H	1000mm/40"	200mm	10mm	24mm	± 0,07mm

› Conforme norma IEC-60529

**IP65**

**Proteção contra entrada de poeira e jatos de água**

› Para ambientes agressivos, com exposição à água, óleo, fluidos de corte e poeira