

PLACAS PARA TORNO

Placas para Torno com 3 Castanhas Universais
Modelo BASIC



- › Fixação traseira
- › Castanhas em aço temperado
- › Castanhas autocentrantes
- › Jogo de castanhas escalonadas para o exterior (montadas na placa) - **JCE**
- › Jogo de castanhas escalonadas para o interior - **JCI**
- › Chave de aperto - **CH**

› **Corpo em Ferro Fundido**

Código	Diâmetro
900.001	80mm
900.002	100mm
900.003	130mm
900.004	160mm
900.005	200mm
900.006	250mm
900.007	315mm
900.008	400mm

› **Peças de reposição**

Pinhão*	Coroa	Chave	JCI	JCE
PI-80CHT	CO-80CHT	CH-80CHT	JCI-80CHT	JCE-80CHT
PI-100CHT	CO-100CHT	CH-100CHT	JCI-100CHT	JCE-100CHT
PI-130CHT	CO-130CHT	CH-130CHT	JCI-130CHT	JCE-130CHT
PI-160CHT	CO-160CHT	CH-160CHT	JCI-160CHT	JCE-160CHT
PI-200CHT	CO-200CHT	CH-200CHT	JCI-200CHT	JCE-200CHT
PI-250CHT	CO-250CHT	CH-250CHT	JCI-250CHT	JCE-250CHT
PI-315CHT	CO-315CHT	CH-315CHT	JCI-315CHT	JCE-315CHT
PI-400CHT	CO-400CHT	CH-400CHT	JCI-400CHT	JCE-400CHT

* Pinhão fornecido individualmente

Placas para Torno com 3 Castanhas Sobrepostas Reversíveis Modelo BASIC



- › Fixação traseira
- › Castanhas em aço temperado
- › Castanhas autocentrantes
- › Jogo de castanhas sobrepostas reversíveis (montadas na placa) - **JCS**
- › Jogo de castanhas base (montadas na placa) - **JCB**
- › Chave de aperto - **CH**

Acessório opcional

- › Jogo de castanhas mole (não temperadas) - **JCM**

› Corpo em Ferro Fundido

Código	Diâmetro
900.034	160mm
900.035	200mm
900.036	250mm
900.037	315mm
900.039	400mm
900.040	500mm

› Peças de reposição

Pinhão*	Coroa	Chave	JCB	JCS	JCM
PI-160CHT	CO-160CHT	CH-160CHT	JCB-160CHT	JCS-160CHT	JCM-160CHT
PI-200CHT	CO-200CHT	CH-200CHT	JCB-200CHT	JCS-200CHT	JCM-200CHT
PI-250CHT	CO-250CHT	CH-250CHT	JCB-250CHT	JCS-250CHT	JCM-250CHT
PI-315CHT	CO-315CHT	CH-315CHT	JCB-315CHT	JCS-315CHT	JCM-315CHT
PI-400CHT	CO-400CHT	CH-400CHT	JCB-400CHT	JCS-400CHT	JCM-400CHT
PI-500CHT	CO-500CHT	CH-500CHT	JCB-500CHT	JCS-500CHT	JCM-500CHT

* Pinhão fornecido individualmente

PLACAS PARA TORNO

Placas para Torno com 4 Castanhas Independentes
Modelo BASIC



- › Fixação traseira (apenas para modelo 900.102) e frontal (para os demais)
- › Castanhas em aço temperado
- › Castanhas com movimentação independente
- › Jogo de castanhas reversíveis (montadas na placa) - **JC**
- › Chave de aperto - **CHI**

› **Corpo em Ferro Fundido**


Código	Diâmetro
900.102	125mm
900.103	160mm
900.104	200mm
900.105	250mm
900.106	315mm
900.107	350mm
900.108	400mm
900.110	500mm
900.111	630mm

› **Peças de reposição**


Fuso*	Garfo*	Chave	JC
FU-125CHT	GA-125CHT	CHI-125CHT	JC-125CHT
FU-160CHT	GA-160CHT	CHI-160CHT	JC-160CHT
FU-200CHT	GA-200CHT	CHI-200CHT	JC-200CHT
FU-250CHT	GA-250CHT	CHI-250CHT	JC-250CHT
FU-315CHT	GA-315CHT	CHI-315CHT	JC-315CHT
FU-350CHT	GA-350CHT	CHI-350CHT	JC-350CHT
FU-400CHT	GA-400CHT	CHI-400CHT	JC-400CHT
FU-500CHT	GA-500CHT	CHI-500CHT	JC-500CHT
FU-630CHT	GA-630CHT	CHI-630CHT	JC-630CHT

* Fuso e garfo fornecidos individualmente


ESPECIFICAÇÕES DAS PLACAS PARA TORNO




> JCM




> JCB




> JCE





> JCI



> JCS



> JC

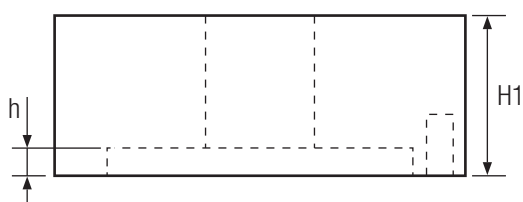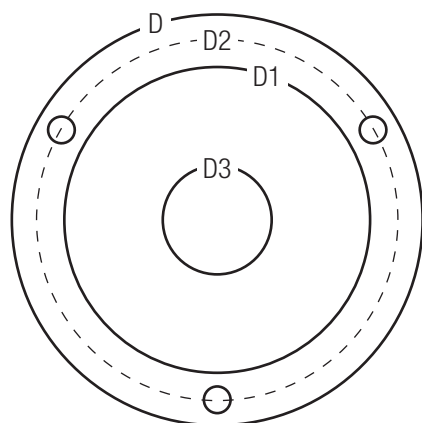

D - Diâmetro externo

D1 - Diâmetro do rebaixo traseiro

h - Profundidade do rebaixo

D2 - Diâmetro da linha das roscas para fixação dos parafusos

Z/d - Quantidade de parafusos e tipo da rosca

D3 - Diâmetro do furo central da placa

H1 - Altura do corpo da placa

RPM - Velocidade máxima (em rotações por minuto)

Dimensional das placas em milímetros - mm

> 3 Castanhas Universais (ou Reversíveis)

D	D1	h	D2	z/d	D3	H1	RPM
80	55	3	66	3-M6	16	50	4000
100	72	3	84	3-M8	22	55	3500
130	100	3	115	3-M8	30	60	3000
160	130	5	142	3-M8	45	65	2500
200	165	5	180	3-M10	65	75	2000
250	206	5	226	3-M12	80	80	1600
315	260	5	285	3-M16	100	90	1200
400	340	5	368	3-M16	130	100	1000
500	440	6	465	6-M16	210	115	800

> 4 Castanhas Independentes

D	D1	h	D2	z/d	D3	H1	RPM
125	95	4,5	108	4-M8	30	78	3500
160	65	5	95	4-M10	45	96,5	3200
200	75	6	95	4-M10	56	110	1800
250	110	6	130	4-M12	75	117,5	1500
315	140	6	165	4-M16	95	128,5	1200
350	140	6	165	4-M16	95	145	800
400	160	8	185	4-M16	125	143	800
500	200	8	236	4-M20	160	161	500
630	220	11	258	4-M20	180	180	400